

# Un équipement complet de série




- 1 Accès supérieur au foyer (diam max. 240) ou pour chargement ou cuisson accélérée
- 2 Taque de cuisson en fonte polie
- 3 Cadre supérieur en inox
- 4 Minuterie de cuisson
- 5 Thermomètre de chauffage (0 - 120 °C)
- 6 Main courante frontale
- 7 Bandeau de façade en inox brillant
- 8 Porte de chargement en fonte
- 9 Tiroir à cendres avec poignée bakélite
- 10 Régulateur de tirage avec grille de protection
- 11 Levier/manivelle de réglage hauteur grille de combustion\*

\*La grille de combustion est ajustable en hauteur grâce à une manivelle permettant d'adapter la dimension du foyer et par conséquent l'allure de fonctionnement chauffage et cuisson.

Côtes	
ØA	240 mm
ØB	153 mm
1	33 x 42F - Départ
2	33 x 42F - Retour
3	15 x 21F - Vidange
4	15 x 21F - Manchon soupape
5	15 x 21F - Manchon sondes

Spécifications techniques en conformité avec la Norme EN 12815

Type de combustible	Bois Bûche
Puissance thermique nominale bouilleur	15,22 KW
Puissance thermique chauffage	12,86 KW
Rendement utile	70,58%
Température moyenne des gaz de combustion	363,80 °C
Référence couleur Terre de France	526 022
Référence couleur Blanche	526 023

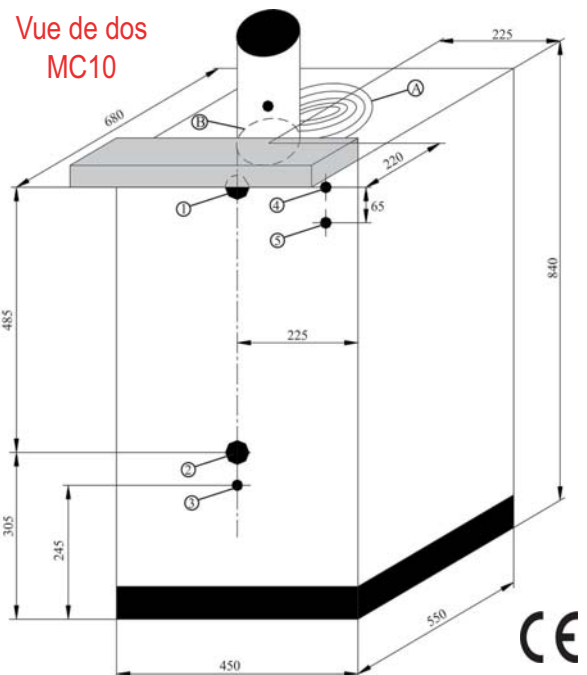

Accessoires	
Désignation	Réf.
Soupape de sécurité thermique	522 097
Soupape de sécurité thermique double	522 098
Bouteille anti-ébullition	525 012
Vanne mélangeuse 4 voies	523 001

## COLISAGE

Cuisinière sous carton  
montée sur palette



## Equipements de série MC 10

- Thermostat de régulation d'air
- Thermomètre de chauffage
- Minuterie de cuisson
- Accessoires : Grille de cuisson, tiroir à cendres, manivelle de réglage grille, tisonnier.

**GARANTIE DU CORPS DU CHAUFFE : 3 ANS**

**Self Climat MORVAN**

Rue des Epinettes - Z.I. Sud  
F-77200 TORCY

Tél. +33 (0) 1 60 05 18 53

Fax +33 (0) 1 60 17 58 39

[www.selfclimat.com](http://www.selfclimat.com)

E-mail [info@selfclimat.com](mailto:info@selfclimat.com)