

FICHE TECHNIQUE

Extingueur à eau pulvérisée

Fiche Technique N° : SEC 09-10-00


Référence Produit Self Climat :
215 035 - 215 037 - 215 033

DESCRIPTIF

- Extincteur à fonctionnement droit conforme à la Norme NF S 61.900
- Corps en tôle d'acier, ø175 mm, virole épaisseur 15/10e, fonds épaisseur 20/10e.
- Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le chargement.
- Revêtement anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisée au four.
- Tête couvercle monobloc en alliage léger.
- Levier de percussion métallique de couleur bleue.
- Lance avec robinet gâchette sur tuyau à raccord serti.
- Flacon d'additif pour mélange au moment de l'emploi.
- Utilisable plusieurs fois sur le même foyer jusqu'à épuisement de la charge.

Nous proposons 2 modèles : 215 035 - 215 037

Appareils livrés vides sans eau, mettre en place le flacon d'additif fourni : Référence 215 033

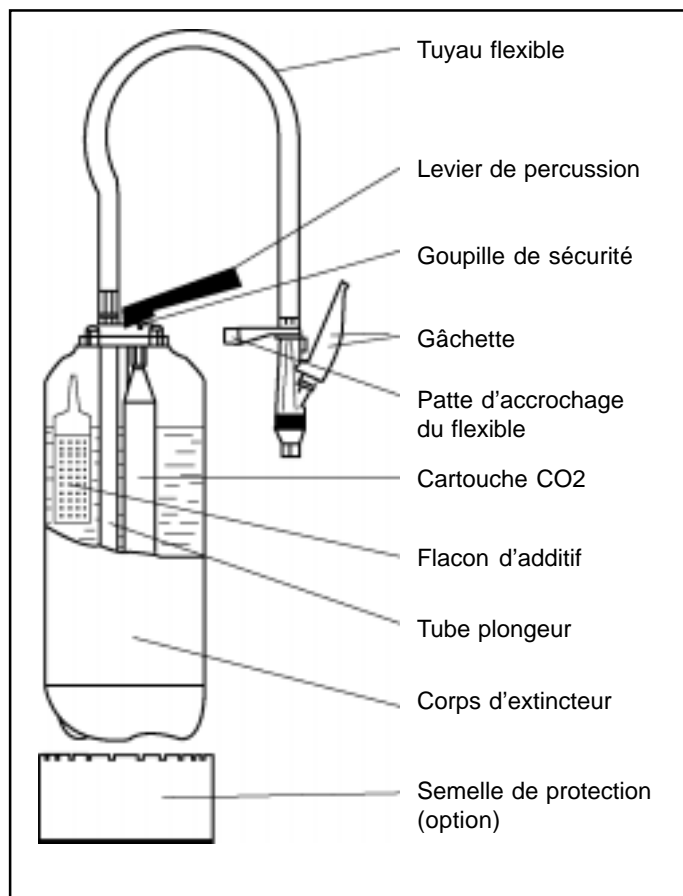

CARACTERISTIQUES

	215 035	215 037	
Charge nominale (L)	6	9	
Agent extincteur	Eau + additif AFFF		
Charge de la cartouche CO2 (g)	60	80	
Poids en ordre de marche (Kg)	10	14,3	
Dimensions en mm	Hauteur	430	580
	Largeur	220	220
	Diamètre	175	175
Classe de feu	AB		
Foyers éteints	34A 144B	55A 144B	
Certification N.F.	A6 521 104	A9 521 103	
Agrément marine	N.F.S 61 900		
Support transport	en option		

UTILISATION

- Bois, papier, tissus, paille -> eau ou eau+AFFF
- Essence, fuel, huiles -> eau + AFFF
- Transformateurs, moteur -> eau ou eau+AFFF