

FICHE TECHNIQUE

Extincteur à poudre

Fiche Technique N° : SEC 07-10-00

Référence Produit Self Climat :
215 034 - 215 036

DESCRIPTIF


- Extincteur à fonctionnement droit
- Conforme à la norme NF S61.900
- Corps en tôle d'acier, ø 175 mm, virole épaisseur 15/10e, fonds épaisseur 20/10e. Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le chargement.
- Revêtement anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisée au four.
- Tête couvercle monobloc en alliage léger.
- Levier de percussion métallique de couleur jaune.
- Lance avec robinet gâchette sur tuyau à raccord serti.
- Utilisable plusieurs fois sur le même foyer jusqu'à épuisement de la charge.
- Rechargeable chez l'utilisateur.

Nous proposons 2 modèles : 215 034 - 215 036

CARACTERISTIQUES

215 034 215 036

Charge nominale (Kg)	6	9	
Agent extincteur	Poudre ABC		
Charge de la cartouche CO2 (g)	110	160	
Poids en ordre de marche (Kg)	10,2	14,3	
Dimensions en mm	Hauteur	430	580
	Largeur	220	220
	Diamètre	175	175
Classe de feu	ABC		
Foyers éteints	34A 233B C	55A 233B C	
Certification N.F.	P6 521 155	P9 521 154	
Agrément marine	N.F.S 61 900		
Support transport	en option		

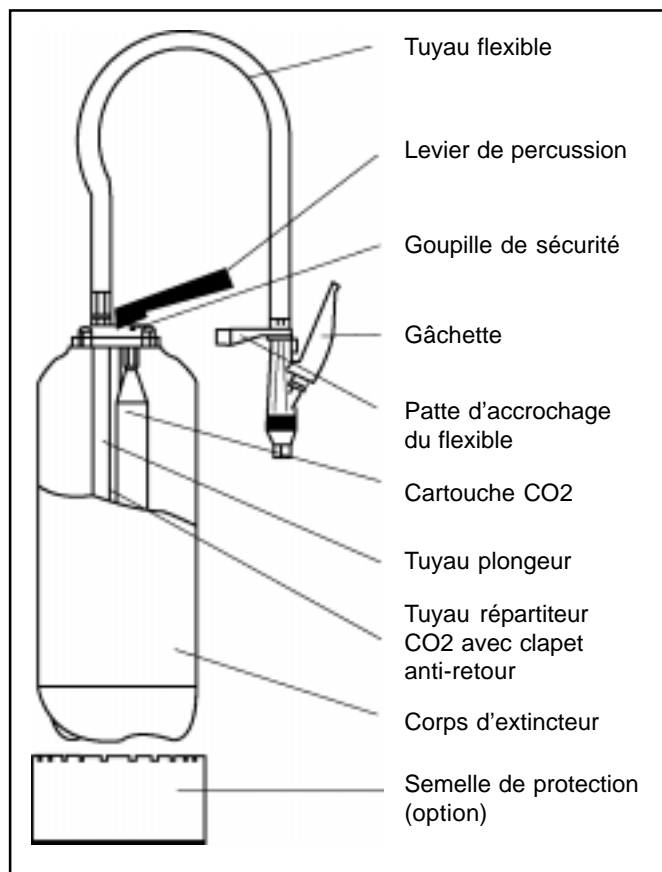

UTILISATION

- Bois, papier, tissus, paille -> Poudre polyvalente
- Essence, fuel, huiles -> Poudre polyvalente + poudre
- Butane, propane -> Poudre polyvalente + poudre
- Transformateurs, moteur -> Poudre polyvalente + poudre