

FICHE TECHNIQUE

Circulateur HZ 3 vitesses pour chauffage domestique



Fiche Technique N° : CHAUF-01-07-04

Référence Produit Self Climat :
520 700 - 520 701 - 520 702 - 520 703

CARACTERISTIQUES

Les circulateurs de chauffage HZ disposent d'une régulation manuelle à 3 paliers pour adapter la puissance hydraulique à l'installation.

- Carter de pompe en fonte résistant à une pression maxi. de 10 bars
- Moteur fixé par 4 vis permettant de varier l'emplacement de montage du moteur
- Moteur asynchrone bipolaire résistant au courant de blocage
- Classe d'isolement F
- Tension mono 230 V

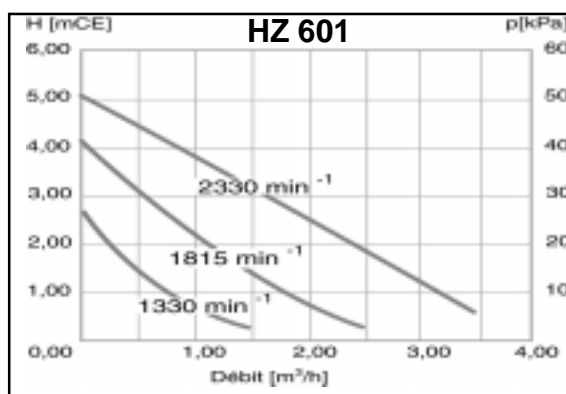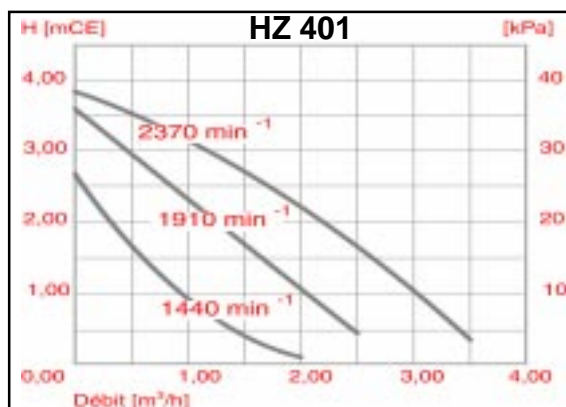

HYDRAULIQUE

Le manteau du rotor, l'arbre du moteur et sa gaine sont en acier inoxydable.

Les paliers sont en carbone dur.

La lubrification des paliers est assurée par le liquide refoulé, garantissant un fonctionnement sans bruit et une longévité assurée.

Garantie des circulateurs : 3 ans

Type	Référence	Entraxe	DN	Diam. Racc.	HmCEmax	Débit m ³ /Hmax	P min d'asp. à 90°C
HZ 401	520 700	180	25	1"1/2	3,90	3,50	1,5 mCE
HZ 401	520 701	180	32	2"	3,90	3,50	1,5 mCE
HZ 601	520 702	180	25	1"1/2	5,10	3,50	1,5 mCE
HZ 601	520 703	180	32	2"	5,10	3,50	1,5 mCE